


Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit, Zulauf DN 50, DN 50/DN 70

Artikelnummer: 612557

GTIN: 4001636612557

Rabattgruppe: 3

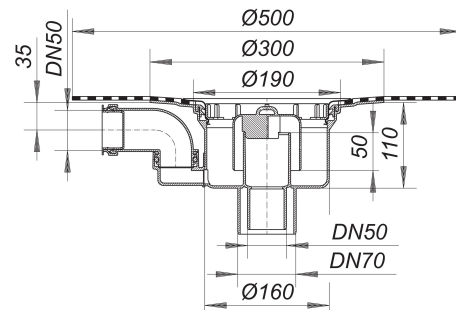

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit, Zulauf DN 50, DN 50/DN 70
nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

Ausführung:

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Zum Anschluss einer weiteren Entwässerung von z.B. Urinal, Waschbecken etc.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| DN 70 | 0,80 l/s | 20,00 mm |
| DN 50 | 0,80 l/s | 20,00 mm |

Ersatzteile:

590077 Geruchverschlussglocke